



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-55/5/2020-11

18. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 28/2020 – Инфраструктурно уређење „46 Урбаних цепова“ Микролокација Ковиљ, у циљу унапређења туристичког потенцијала, град Нови Сад

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 28/2020 и поставила следећа питања:

Питање 1:

На стр. 58/111 конкурсне документације у позицији 1,01 дата је количина 115,03 m². Имајући у виду да је површина за ископчавање знатно већа молимо вас да количину коригујете.

Одговор 1:

У питању је грешка. Обрачун изведених радова врши се по m' ископане трасе.

У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 2:

На стр. 59/111 конкурсне документације у позицији 1,09 дата је количина 115,03 m¹. Имајући у виду да је површина за снимање знатно већа молимо вас да количину коригујете. Такође, да ли је јединица мере m² или m¹?

Одговор 2:

На стр. 59/111 конкурсне документације у позицији 1,09 унета је исправна јединица мере.

Обрачун изведених радова врши се по m' ископане трасе.

Питање 3:

Молимо вас да проверите количину 2,04 а) на страни 59/111 конкурсне документације. У позицији се наводи количина од 342,19 m², а у позицији 3,05 количина која се односи на саобраћајницу од камене коцке износи 694,76 m².

Одговор 3:

Проверена је количина 2,04 а) на страни 59/111 конкурсне документације. Наведена количина од 342,19 m² се односи на део саобраћајнице који се изграђује на проширењу коловозне конструкције. Део новопроектване коловозне конструкције се изграђује на месту постојеће саобраћајнице, тј. тај део се руши и гради нова коловозна конструкција.

Питање 4:

Од ког земљаног материјала се изводи позиција 2,05? Да ли је у питању земља из ископа?

Одговор 4:

Рад на изради насипа од земљаног материјала обухвата насипање земље из ископа уз одобрење надзорног органа или доведене из позајмишта уколико земљани материјал из ископа не задовољава услове за уградњу у насип, разастирање, потребно влажење или сушење, планирање, набијање према прописима и контролно испитивање.

Питање 5:

Да ли је количина из позиције 2,06 на страни 59/111 конкурсне документације дуплирана са количином из позиције 1.3. на страни 87/111 конкурсне документације?

Одговор 5:

Предметна количина јесте дуплирана, и биће избачена позиција 2,06 на страни 59/111 конкурсне документације а задржана количина из позиције 1.3. на страни 87/111 конкурсне документације. У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 6:

Који материјал се транспортује и набавља у позицији 2,07 на страни 59/111 конкурсне документације? Где се налази позајмиште? Ко обезбеђује позајмиште?

Одговор 6:

Грешка у називу позиције. Позиција треба да гласи
Транспорт вишка материјала на депонију. Депонију обезбеђује ЈЛС.
У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 7:

Да ли позиција 2,01 на стр. 59/111 конкурсне документације подразумева ископ и одвоз на депонију?

Одговор 7:

Подразумева се ископ и одвоз вишка материјала на депонију на локацији коју одреди локална самоуправа.

Питање 8:

Да ли је позицију 3,06 на страни 60/111 конкурсне документације потребно понудити од камене коцке или бетонских плоча имајући у виду да на детаљу шеме поплочавања на страни 107/111 пише да се захтева боја комбо, kolormix тока или слично? Камене коцке имају природну боју камена и не могу бити у захтеваним бојама. Уколико је позицију потребно понудити од камене коцке, ко обезбеђује коцку?

Одговор 8:

Позицију је потребно обезбедити од камене коцке, грешком се у графичком прилогу у последњој реченици захтева боја комбо, коолормикс или слично. Камене коцке су у природној боји.

Питање 9:

Да ли се за захтевани тип бетонских плоча у позицији 3,07 на стр. 60/111 конкурсне документације - kombo multiformat i artstone kolormix terra захтевају одређене димензије плоча или је довољно задовољити пројектовану шему поплочавања са четири различите димензије плоча без тачно специфицираних димензија сваке појединачне плоче која чини геометријски избалансирану целину? Од којих врста плоча се изводи позиција 3,07 d)?

Одговор 9:

Позиција 3,07 d) се изводи од истих плоча које се уграђене на постојећи плато испред библиотеке. Мултиформат није прецизиран у смислу димензија сваког формата. Понуђено решење сличних плоча, од стране набавке извођача, пре набавке је потребно усагласити са надзорним органом, пројектантом и инвеститором.

У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 10:

Имајући у виду да се на тржишту не могу пронаћи бетонске полуцеви које захтевате у позицији 4,02 на стр. 61/111 конкурсне документације, да ли је могуће понудити PVC цеви 160 mm?

Одговор 10:

Због квалитета заштите постојећих инсталација није могуће понудити PVC цеви 160 mm.

Питање 11:

На којој локацији се налази траса гасовода који је потребно заштити?

Одговор 11:

Графички прилог бр 2 пројекта машинских инсталација.

Питање 12:

Обиласком локације установљено је да стабло испред парцеле 2539 није уцртано у новопроектвану ситуацију и да на месту новопланираног стабла (лево од споменика) постоји пањ пречника 80cm који је потребно уклонити како би се посадило ново. У предмеру који се односи на пејзажну архитектуру у позицији 1.1. изводи се само орезивање постојећих стабала. Молимо да ускладите наведену позицију радова или да додате нову.

Одговор 12:

Нова позиција гласи:

Машинско уклањање пања Ø80cm и корења посеченог дрвета, са утоваром и транспортом на депонију. Вађење пања извршити комбиновано, машински и ручно, и након вађења затрпати рупу. Обрачун изведених радова врши се за сав рад, материјал и транспорт.

У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 13:

Молимо вас да доставите следеће детаље, као и доставите појашњење доле наведених позиција:

- позиција 01-01 детаљ клупе оба типа; Да ли је завршна обрада бетонског дела клупе брушена или испрана?
- позиција 02-01 детаљ изгледа канте;
- позиција 02-02 детаљ изгледа чесме; Да ли на месту уградње већ има постојећи прикључак на пијаћу воду и одвод у канализацију?

- позиција 02-03 детаљ изгледа држача;
- позиција 02-04 детаљ изгледа стубића;
- позиција 03-01 графички приказ тезге;
- позиција 04-00 изглед скулптуре изабраног конкурског решења “Нова Места 2018”.


Одговор 13:

13.1. позиција 01-01 детаљ клупе оба типа; Да ли је завршна обрада бетонског дела клупе брушена или испрана? ***Završna obrada betonskog dela klupe je brušena.***

Детаљ – изгледа клупе TIP 1a без
наслона **01-01**



Детаљ – изгледа клупе TIP 1b са
наслonom **01-02**

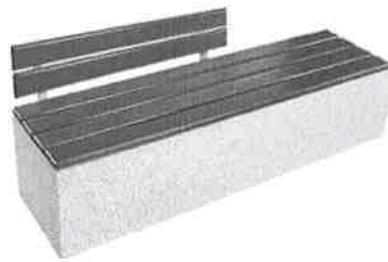

13.2. Детаљ изгледа канте **02-01**




13.3. Детаљ изгледа чесме **02-02**



На месту уградње постоји прикључак на пијаћу воду и одвод у канализацију (или отворени канал).


13.4. Detalj izgleda držača za bicikle *02-03*

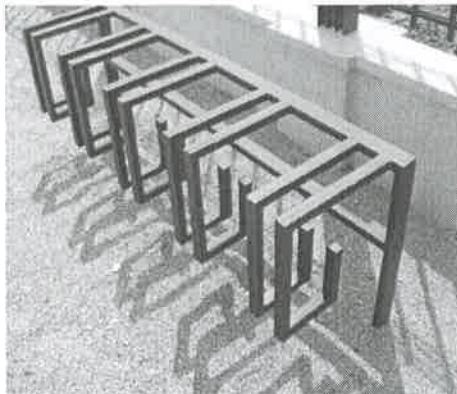

13.5. Detalj izgleda zaštitnih stubića *02-04*



13.6. Detalj izgleda - grafički prikaz tezge *03-01*

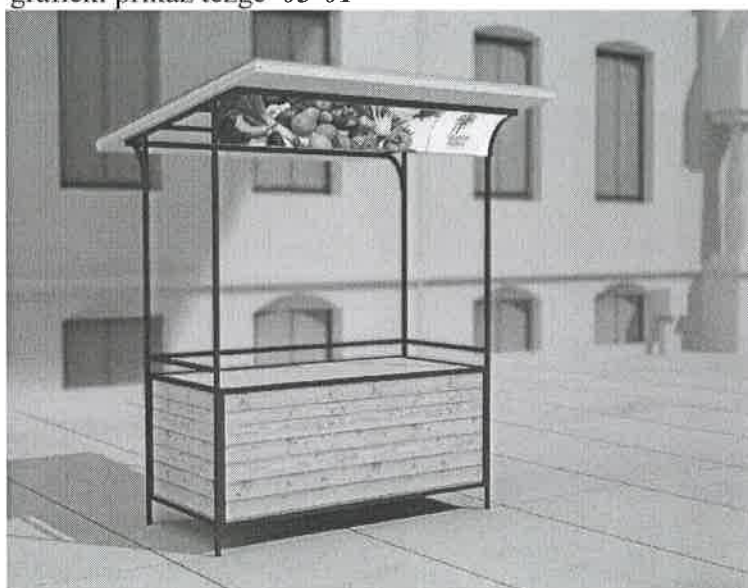

13.7. *Detalj izgleda – skulpture izabranog konkursnog rešenja „Nova mesta 2018“*

(Напомена: Допуном конкурсне документације која је објављена 11.6.2020. дати су детаљи скулптуре)



Питање 14:

Да ли стилизована скулпура "родина гнезда" треба да има уземљење пошто исто није наведено у опису позиције?

Одговор 14:

Да. У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 15:

Наручилац је на стр. 60 конкурсне документације у оквиру предмера радова дефинисао позицију 3.04 која гласи:

3,04. Израда слоја од каменог материјала 4-8мм

а) саобраћајница $d=5\text{cm}$ $m^2 = 34,74$

б) паркинг $d=5\text{cm}$, $m^2 = 14,64$

ц) стаза и платоа $d=5\text{cm}$ $m^2 = 41,39$

Питање: Да ли се наведена позиција обрачунава по m^2 или m^3 ?


Напомена: Из позиције 3.06 може се закључити да је за поплочавање површине од $694,74 m^2 * 0,05 m$ (5 cm каменог материјала 4-8 cm) потребно $37,74 m^3$ (а не m^2) како је то Наручилац дефинисао у позицији 3,04. Уколико је у питању техничка грешка, молимо Наручиоца да исту исправи.

Одговор 15:

Обрачун изведених радова врши се по m³ готовог изведеног носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог материјала и контролна испитивања.

У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

за Комисију за јавну набавку



Миранда Вученовић, члан комисије